

Lecteur radiocommandé TILIPARK-RT

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs grande distance 2,45 GHz

Faciliter l'accès aux parkings

Le lecteur TILIPARK-RT est un récepteur longue portée destiné essentiellement au contrôle d'accès des véhicules. Généralement couplé avec des automatismes de portails ou de barrières, il permet d'actionner l'ouverture à distance par une télécommande.

Ce lecteur 2,45 GHz est disponible en deux versions, avec antenne intégrée ou déportée pour une plus grande distance de lecture. Omnidirectionnel, il peut capturer les signaux à 360°.

Le lecteur TILIPARK-RT est connecté au système centralisé Micro-SESAME par l'intermédiaire des modules de commande UTiL ou TILLYS. La télécommande se comporte comme un véritable badge de contrôle d'accès, avec renvoi d'un numéro unique.

LES PLUS

Ⓞ Très grande distance

L'antenne intégrée permet une capture du signal jusqu'à 50 m. Avec la version antenne déportée, celle-ci passe à 100 m.

Ⓞ Multi-accès

Le TILIPARK-RT peut être programmé afin que chacun des 4 boutons de l'émetteur commande des accès différents.

il est possible d'appairer les lecteurs et les émetteurs pour éviter les interférences entre lecteurs situés dans la même zone.

Ⓞ Multi-applications

Ce système peut être utilisé pour de nombreux autres automatismes que l'accès véhicules, nécessitant une commande à distance (ouverture de volets roulants, mise en route de station de lavage...).



Principes & Fonctionnalités

- Ⓞ Sortie multi-formats : Data/Clock 10 ou 13 caractères, Wiegand 26, 34 ou 44 bits
- Ⓞ Le lecteur est paramétrable à l'aide d'un clavier situé dans le boîtier
- Ⓞ Chaque bouton de la radiocommande peut être affectée à un accès différent
- Ⓞ Un code de sécurité peut être affecté aux télécommandes et aux lecteurs pour garantir l'appairage, et donc la non-substitution, des matériels

Solutions de contrôle d'accès pour véhicules

LECTEUR RADIOCOMMANDE



LECTEUR BADGES ACTIFS



LECTEUR DE PLAQUES



LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




Lecteur radiocommandé TILIPARK-RT

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs grande distance 2,45 GHz

Cotes mécaniques

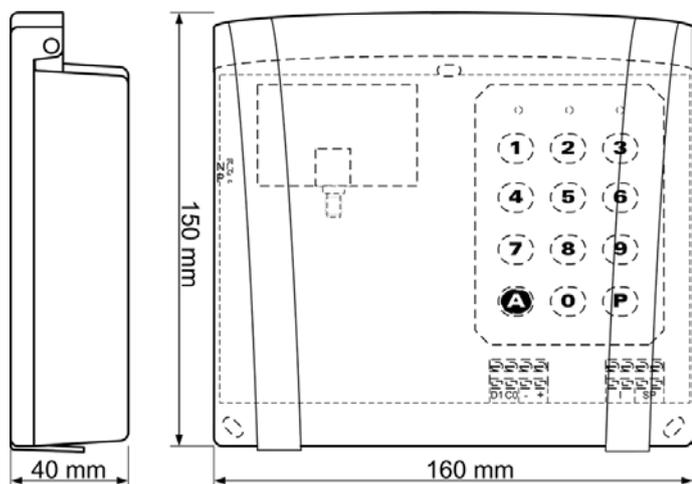

Intégration Micro-SESAME

- ⊕ Aucun paramétrage spécifique dans Micro-SESAME pour le lecteur
- ⊕ La télécommande est reconnue comme un badge classique, associé à une fiche badge dans Micro-SESAME
- ⊕ Toutes les options de gestion des accès et de remontées d'informations sont disponibles

Caractéristiques détaillées

Lecteur TILIPARK-RT

- ⊕ Alimentation : 12 V / 24 V
- ⊕ Consommation : 80 à 250 mA
- ⊕ Fréquence d'émission-réception : 2,45 GHz
- ⊕ Communication radio : bi-directionnelle cryptée
- ⊕ Distance maximale de capture : 50 m avec antenne intégrée, 100 m avec antenne déportée
- ⊕ Interfaces de sortie : Wiegand (26, 34 ou 44 bits), Data/Clock (10 ou 13 caractères)
- ⊕ Connexion : bornier à vis
- ⊕ Signalisation :
 - Leds jaune/rouge
 - Buzzer intégré
- ⊕ Dimensions : H150 mm x L 160 mm x P 40 mm
- ⊕ Matériaux : ABS, IP54
- ⊕ Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- ⊕ Montage / fixation : apparent intérieur / extérieur
- ⊕ Poids : 0,45 kg

Emetteur radiocommande TILIPARK

- ⊕ Alimentation : Pile CR2032
- ⊕ Autonomie : 1 an, pour 4 utilisations quotidiennes
- ⊕ Signalisation : bicolore vert/rouge
- ⊕ Dimensions : H 35 mm x L 66 mm x P 10 mm
- ⊕ Matériaux : ABS, IP66
- ⊕ Montage / fixation : anneau porte-clés inox + clip support pour tableau de bord
- ⊕ Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- ⊕ Poids : 0,03 kg

Références

Lecteurs grande distance radiocommandés TILIPARK-RT

- ⊕ LEC88AC0100-GB0 : lecteur de radiocommande 4 boutons, 2,45 GHz, antenne intégrée
- ⊕ LEC88AC0200-GB0 : lecteur de radiocommande 4 boutons, 2,45 GHz, antenne déportée
- ⊕ BAD88AC04 : radiocommande 4 boutons, 2,45 GHz

Lecteurs grande distance à badges actifs TILIPARK-LP

- ⊕ LEC05AC0100-GB0 : lecteur de badges actifs, 2,45 GHz, antenne intégrée omnidirectionnelle
- ⊕ LEC05AC0200-GB0 : lecteur de badges actifs, 2,45 GHz, antenne déportée directionnelle
- ⊕ BAD05AC01 : badge actif, 2,45 GHz

Votre distributeur

Siège social Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière - 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél : +33 (0)4 42 37 11 77 - Fax : +33 (0)4 42 34 28 98
Agence Paris Immeuble Atria - 2 rue du Centre - 93885 Noisy-le-Grand Cedex - Tél : +33 (0)1 48 15 04 30 - Fax : +33 (0)1 48 15 04 32

> info@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

