



Dimensions

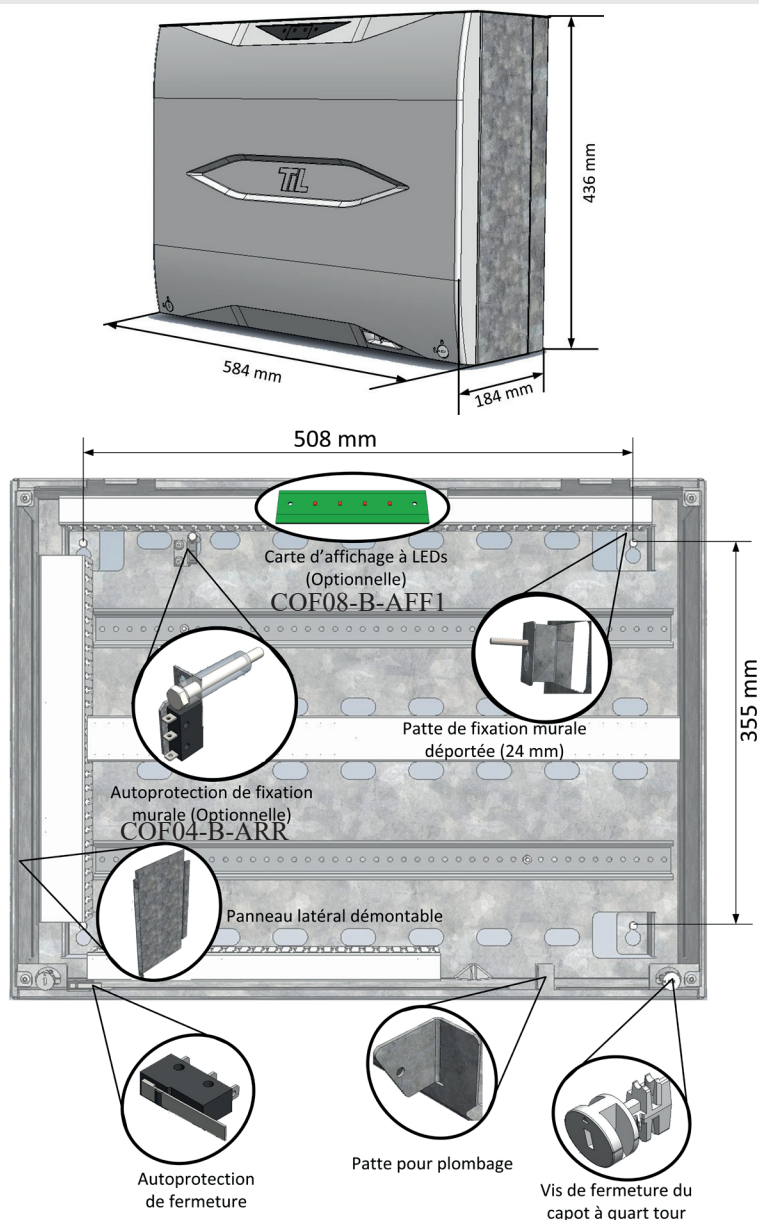

Caractéristiques principales

Dimensions	584 mm x 184 mm x 436 mm
Fixation murale	4 vis Ø 5 (non fournies)
Epaisseur de la tôle	1 mm
En option	• Option anti-arrachement: Autoprotection de fixation murale (Réf. produit COF08-B-ARR) • Option signalisation LED : Carte d'affichage LED (Réf. produit COF08-B-AFF)
Batteries acceptées	• Batterie 7,0 Ah - 12V (Réf. produit BAT80 - Possibilité de placement devant les modules) • Batterie 17 Ah - 12V (Réf. produit BAT170 - Possibilité de placement devant les modules)
Gabarit de pose	Documentation dédiée : Fte_COF08-B_Gabarit
Capacité	6 modules par rail (12 au total)

Dimensioni

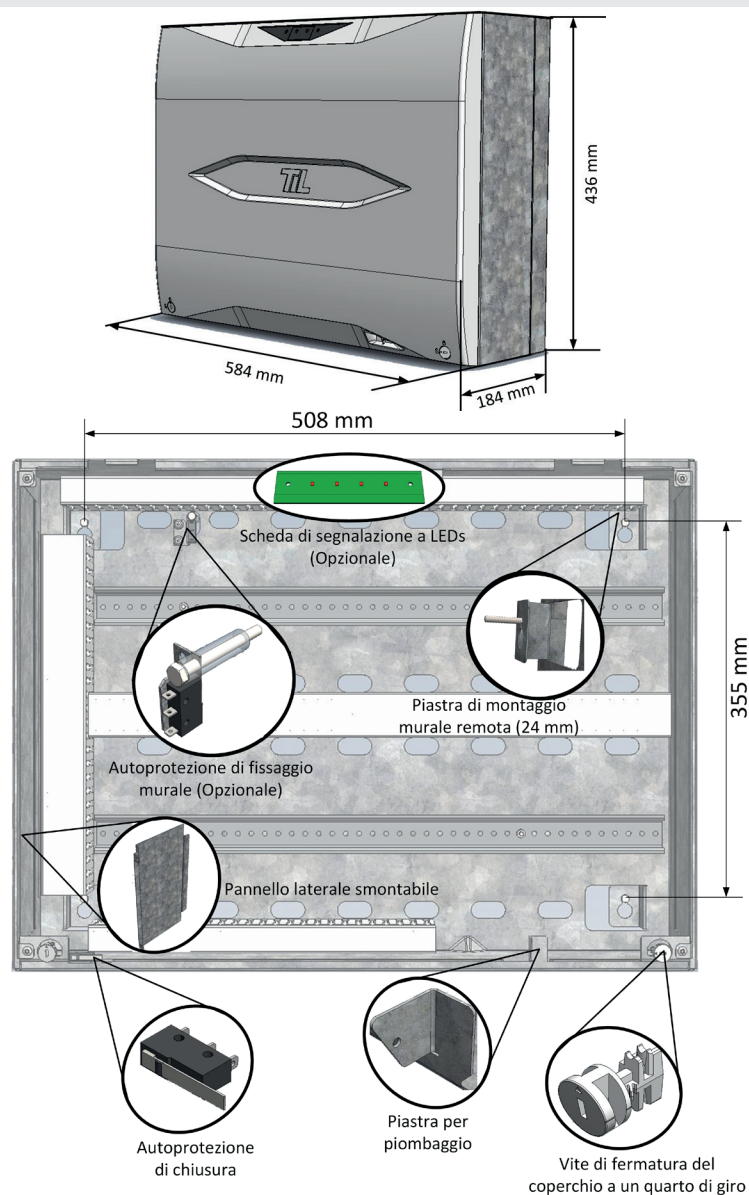

Caratteristiche principali

Dimensioni	584 mm x 184 mm x 436 mm
Fixation murale	4 viti Ø 5 (non fornite)
Spessore della lamiera	1 mm
In opzione	• Opzione anti-strappo : Autoprotezione del fissaggio murale (Ref. prodotto COF08-B-ARR) • Opzione segnalizzazione LED : Scheda segnalizzazione LED (Ref. prodotto COF08-B-AFF)
Batterie accettate	• Batterie 7,0 Ah - 12 V (Ref. prodotto BAT80 - Possibilità d'installarle davanti ai moduli) • Batterie 17 Ah - 12 V (Ref. prodotto BAT170 - Possibilità d'installarle davanti ai moduli)
Sagoma di installazione	Documentazione dedicata : Fte_COF08-B_Sagoma
Capacità	6 moduli per ogni guida DIN (12 in totale)